

BUGNOT 55

UN CONSTRUCTEUR A VOTRE ECOUTE

Broyeurs de branches et végétaux BV N34

Le compact
qui allie
PERFORMANCE
et POLYVALENCE



3 VERSIONS :

Autonome - Sur chariot à déplacement manuel - Prise de force


UN CONCEPT

Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou de 6 outils coupants fixes (option)


- Changement rapide, accès sécurisé au rotor par simple basculement de l'éjection.
- Broyage de branches Ø 8 à 10 cm
- Végétaux, tailles ...

⇒ POLYVALENCE

⇒ PERFORMANCE



Montage avec 24 fléaux mobiles





Montage avec 6 outils coupants fixes



DEPLACEMENT HYDRAULIQUE

BV N34 sur châssis porteur autottracté hydraulique avec vitesse variable, marche Avant / Arrière

Trémie avec volet repliable

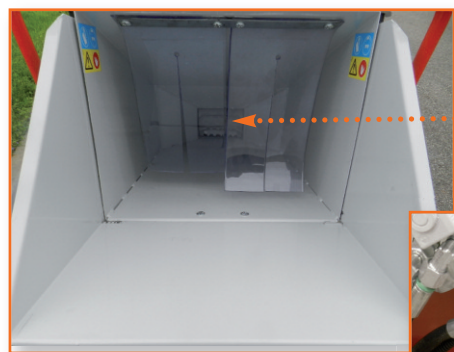

RENDEMENT

Alimentation par rouleau ameneur hydraulique et système de régulation électronique sur versions équipées du "NO STRESS"

⇒ + de rendement

⇒ + de capacité

REMORQUE ROUTIÈRE



Pour le transport sur les chantiers

2 roues folles avec axe de blocage

VERSION AUTONOME

Accès facilité dans les passages étroits grâce à sa petite taille



Ejection orientable



Entraînement par 2 roues motrices

VERSION PRISE DE FORCE 540 tr/PH



PORTÉ 3 POINTS SUR MICROTRACTEUR

Entraînement du rouleau ameneur

- Par l'hydraulique du tracteur
- Par centrale hydraulique

VERSION SUR CHARIOT à déplacement manuel

Bras escamotable pour le déplacement



Roues positionnées pour une répartition idéale du poids

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Broyage par rotor** équipé de 24 fléaux mobiles ou de 6 outils coupants fixes (option)
- **Rouleau ameneur** entraîné par un moteur hydraulique, pour optimiser le rendement
- **Barre de commande** pour gérer le rouleau ameneur
- **Capacité de broyage :**
 - Branches jusqu'à 8 cm de diamètre
 - Branches jusqu'à 10 cm de diamètre sur version avec système NO STRESS
- **Largeur d'entrée sur le rotor :** 210 mm
- **Largeur d'entrée de la trémie :** 500 mm
- **Hauteur de chargement :** 1 m
- **Éjection orientable**
- **Hauteur d'éjection :** 1,40 m
- **Bouton d'arrêt d'urgence**
- **Poids :** de 300 à 340 kg
- **Dimensions :**
 - **Version autonome :** L x l x Ht 1,55 x 0,76 x 1,40 m
 - **Version sur chariot à déplacement manuel :** L x l x Ht 1,55 x 0,76 x 1,40 m
 - **Version prise de force :** L x l x Ht 1,45 x 0,92 x 1,40 m
- **Motorisation :** Moteur Kohler 14 et 18 CV essence
- **Transport :** Demandez notre remorque spécifique

BUGNOT₅₅

C'est aussi une gamme complète de plus de 80 références,
capacités Ø 8 à 20 cm, puissance de 14 à 145 CV



BUGNOT₅₅

Chauvency St-Hubert – F - 55600 Montmédy
Tél. : 03 29 80 13 32 – Fax : 03 29 80 23 63
E-mail : bugnot55@wanadoo.fr – Site : bugnot.com