



DP046001 - FR - Flyer BL1/SSL/VT - 09/2023 - by FAE GROUP S.p.A.



# NOUVEAU BL1/SSL/VT



# BL1/SSL/VT

Nos broyeurs professionnels à transmission hydraulique adaptables à des chargeuses compactes peuvent être employés pour l'entretien environnemental, le nettoyage des buissons, des broussailles, des branches, des arbustes et des souches le long des berges des fleuves, des canaux, des gazoducs, des talus, des lignes de chemin de fer, etc.



0 - 50 ch

50 - 100 ch

45 - 65 ch

## APPLICATIONS :

- Entretien du bord des routes et des chemins de fer
- Entretien des rives des canaux, fleuves et lacs
- Entretien et protection des zones d'intérêt faunistique
- Entretien des vignobles et des vergers
- Entretien des espaces verts commerciaux, résidentiels et sportifs

## BROYEURS FORESTIERS POUR CHARGEUSES COMPACTES

# BL1/SSL/VT

## Broyeur forestier pour chargeuses compactes à partir de 45 ch.

Le broyeur forestier BL1/SSL/VT, conçu pour les chargeuses compactes de 45 à 65 ch, est capable de broyer les matériaux jusqu'à 10 cm de diamètre. Grâce à la technologie Bite Limiter, ce broyeur est idéal pour obtenir une productivité élevée dans la gestion de la végétation et pour fournir un broyage toujours efficace.


Le broyeur est conçu pour offrir une grande fiabilité et faciliter l'entretien. Le profil à haute visibilité aide l'opérateur à gérer les travaux de manière optimale. Le BL1/SSL/VT peut être équipé des lames BL/MINI et des outils C/3/MINI.



45-65 ch



Ø 10 cm max

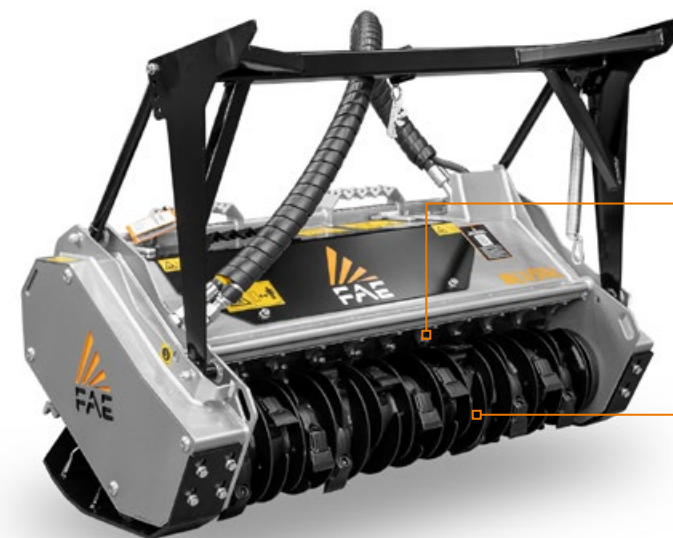

**Contre-couteaux interchangeables Spike Pro**  
pour une meilleure finition du matériau traité

**Rotor avec technologie Bite Limiter**  
productivité maximale et demande de puissance minimale grâce aux inserts spéciaux en acier haute résistance et aux lames de type BL/MINI




**Le profil à haute visibilité**  
aide l'opérateur à gérer les travaux de manière optimale



**Moteur VT (Variable Torque)**  
avec gestion automatique du couple

## OPTIONS PRINCIPALES



**Réglage moteur VT**  
Réglage sur mesure du moteur pour une performance maximale de chaque système hydraulique

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable de 55 ch VT	Contre-couteaux interchangeables spike PRO
Bloc hydraulique intégré avec soupapes de sécurité et anticavitations et frein hydraulique	Flexibles hydrauliques externes pour les connexions
Transmission par courroie trapézoïdale	Cadre de garde réglable mécaniquement
Châssis anti-poussière complètement fermé	Chaînes de protection interchangeables
Moteur intégré dans le châssis	Patins de support interchangeables et réglables
Rotor Bite Limiter	

## OPTIONS

Réglage personnalisé moteur	Possibilité de choisir entre différents types d'outils
Défecteur	

## MODÈLE

	BL1/SSL/VT 125	BL1/SSL/VT 150
<b>Puissance requise (ch)</b>	45-65	45-65
<b>Débit (L/min)</b>	60-100	60-100
<b>Pression (bar)</b>	180-350	180-350
<b>Largeur de travail (mm)</b>	1240	1480
<b>Largeur totale (mm)</b>	1476	1716
<b>Poids (kg)</b>	570	660
<b>Diamètre max. de broyage (mm)</b>	100	100
<b>Diamètre du rotor (mm)</b>	310	310
<b>Qté lame type BL/MINI</b>	24	28

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

## ROTOR TYPE BL



**LAME BL/MINI**  
(standard)



**OUTIL C/3/MINI**  
(option)